


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 4ο:


4.1. Η φθορά οβάλ (μέτρηση οβαλότητας) διαπιστώνεται με την τοποθέτηση ενός μικρόμετρου παράλληλα και κάθετα στον στροφαλοφόρο άξονα.

Για την επισκευή των φθορών αυτών πραγματοποιείται ειδική επεξεργασία των κυλινδρικών επιφανειών – πλάνισμα της κυλινδροκεφαλής, τρίψιμο των εδρών των βαλβίδων, αντικατάσταση των οδηγών των βαλβίδων, επισκευή σπειρώματος τοποθέτησης μπουζί, κ.ά.


4.2. Ζητούνται τα σχήματα 3 και 1 ως απάντηση.



ΑΚΤΙΝΙΚΟΣ ΜΟΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ



ΑΚΤΙΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

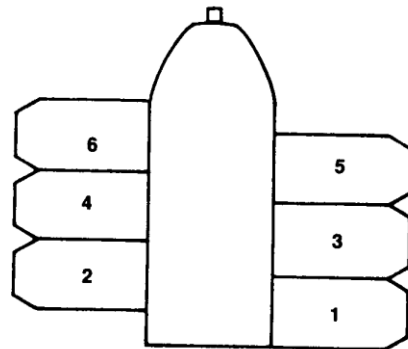

ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ